


## СТАНДАРТНО КОМПЛЕКТУЕМЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Оборудование «Ирком-ЭКТ» в стандартной комплектации оснащается следующими типами соединений:

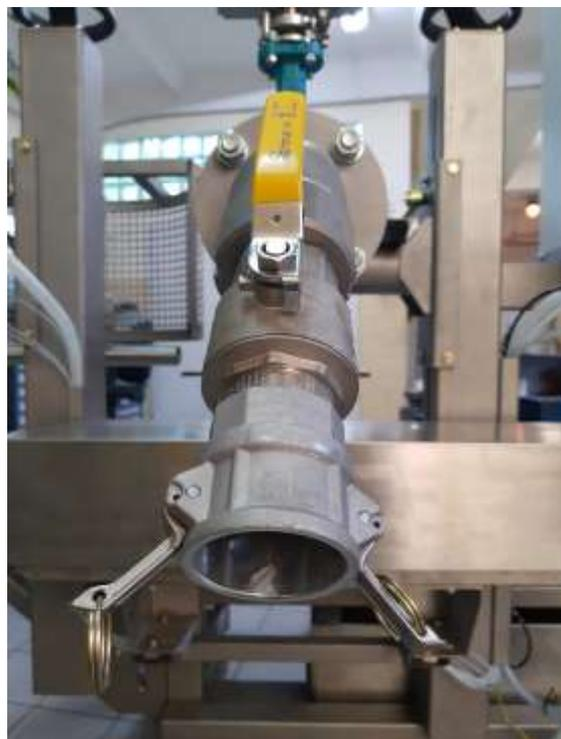

Для подачи фасуемого продукта применяются Camlock (Cam & Groove) быстроразъёмные соединения из алюминия или нержавеющей стали различных типоразмеров. Наиболее популярные 2 и 3 дюйма.

В комплекте с оборудованием идет стыковочный штуцер с хвостовиком под шланг.



Для подключения сжатого воздуха применяются быстроразъёмные пневматические соединения. Проходное сечение подбирается в соответствии с расходом воздуха.

